

水廻りのことなら

B I L D Network Service

《リニューアル&リフォーム情報サービス》

各種水廻り機器施工及び、水漏れ事故等も
現場調査から修理まで一括処理いたします

このCD-Rでは、当社施工による各種リニューアル・リフォーム
について実写画像を用いて分かり易く御紹介致します。



給湯機




水漏れ調査・
修理



浴室



キッチン



洗面台



トイレ

ご用命・ご相談は下記TEL又は、FAXにてお受け致します。

(株)ビルド

ネットワークサービス事業部

本社 神奈川県横浜市緑区上山1-14-11
電話 045-934-1589 FAX 045-931-5091
HP <http://www.build.co.jp> e-mail re-form@yhb.att.ne.jp

三星	090-3232-8734	平柳	090-4092-4699
藤崎	090-9157-1640	内藤	090-8645-5085

ビルド総合案内 目次

(株)ビルド 総合案内

目次

積算補助及び工事受付作業の流れ
作業依頼伝票

リニューアル

混合リニューアル

在来浴室全体リニューアル A
在来浴室全体リニューアル B
在来浴室全体リニューアル C
UB全体リニューアル
洗面カウンター全体リニューアル
3点式 フィルム特殊クリーニング

特殊クリーニング

2点式 フルタイプUB A
2点式 フルタイプUB B
2点式 フルタイプUB C
洗面ボウル
在来浴室鋳物浴槽
鋳物ホーロー浴槽特殊クリーニング

FRP塗装

UB内浴槽ひび割れ補修 A
UB内浴槽ひび割れ補修 B
UB内浴槽穴あき補修
UBハーフタイプ
3点式 UB全体

フィルム貼り

UBハーフタイプ
在来浴室リニューアル工事
UB壁天井フィルム貼り工事

パネル貼り

UB天井パネル補修
UBフルタイプ 壁

樹脂板補修

フルタイプUB
UB ハーフタイプ
UB ハーフタイプ

その他

トイレドア交換工事

リフォーム

トイレリフォーム

和便から洋便へ 全体リフォーム
和便から洋便へ
洋便から洋便へ

SKリフォーム

流し台セットからSK
流し台からSK
トステム・フォルテージ
間取り変更 LDKリフォーム A
間取り変更 LDKリフォーム B
間取り変更 LDKリフォーム C
ナス・ニューグラッセ
ナス・ニューグラッセ 2

在来浴室

在来浴室からUBへ
在来浴室からUBへ
在来浴室からUBへ

洗面台

設備機器交換

給湯器

バランス釜よりホールインワンへ
ホールインワンからホールインワン
バランス釜よりホールインワンへ
セミオート隣接タイプ
隣接風呂釜よりガス給湯器へ交

水栓交換

SKシングルレバー
UBシャワー付サーモスタッド混
UBシャワー付サーモスタッド混

換気扇

UB天井換気乾燥機(三乾王)取
UB天井換気扇交換


コンロ交換

ガス台からIHヒーターへ

木工事 他

フローリング工事

積算補助及び工事受付作業の流れ

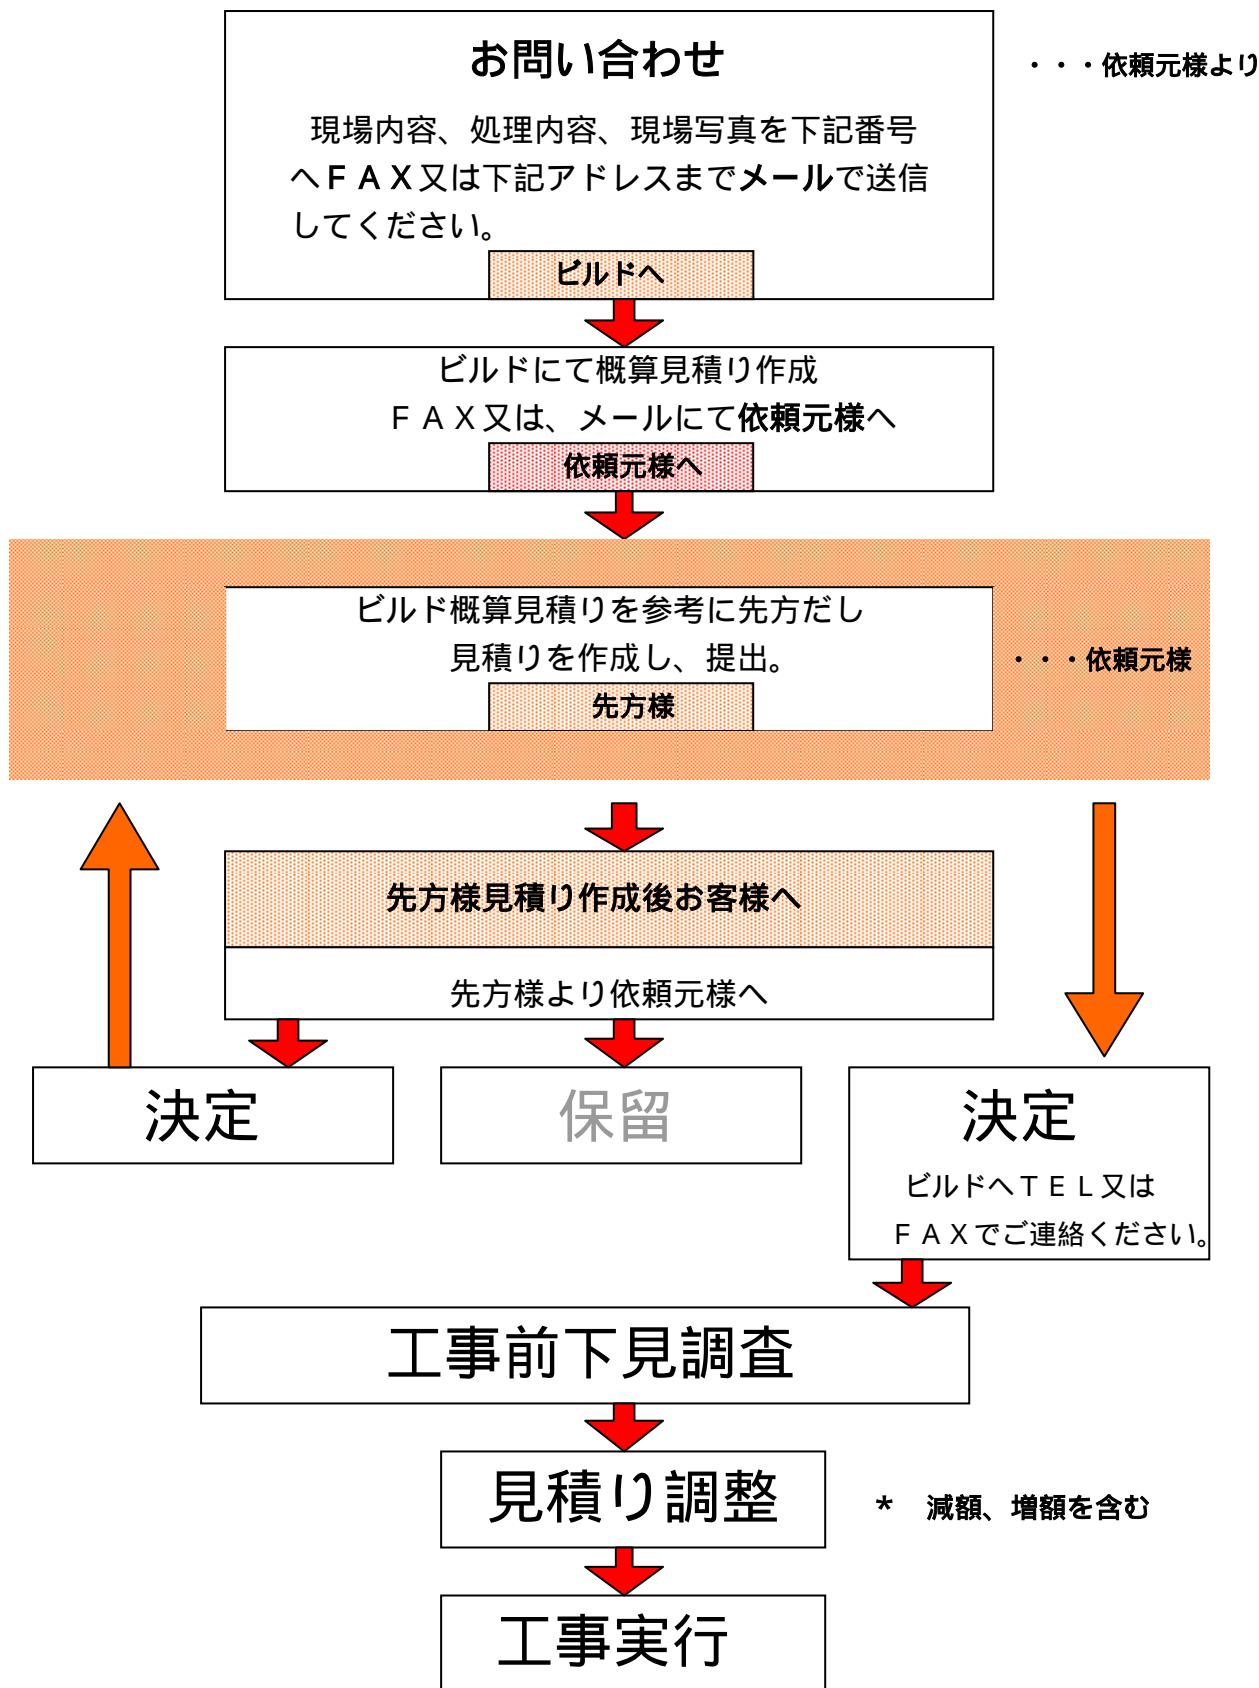

株式会社 ビルド	
TEL : 045-934-1589 (代)	
本社 FAX : 045-931-5091	
E-メール : re-form@yhb.att.ne.jp	(現場写真はこちらまで)
詳しい内容はホームページでも御紹介しております	
Web :	http://www.bild.co.jp

作業依頼伝票

ビルド管理

受付日 年 月 日

No. _____
見積りのみの場合不要

依頼No.

依頼元 _____
販売店 _____

No. _____

連絡先

依頼内容	<input type="checkbox"/> 見積り	<input type="checkbox"/> 施工	<input type="checkbox"/> 追加工事	<input type="checkbox"/> クレーム
作業分類	<input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> UB <input type="checkbox"/> MK <input type="checkbox"/> 流し台 <input type="checkbox"/> 給湯機 <input type="checkbox"/> 洗面台 <input type="checkbox"/> トイレ <input type="checkbox"/> 浴槽関連 <input type="checkbox"/> FRP塗装 <input type="checkbox"/> エアコン <input type="checkbox"/> 床暖房 <input type="checkbox"/> その他	その他記入 <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
	作業前区分 <input type="checkbox"/> 当社現場 下見不要 <input type="checkbox"/> 下見依頼込み			
下見見積り	下見日	年 月 日	下見者	
提出済み見積りNo.	発行日	年 月 日	見積りNo.	No. _____
現場名	〒	住所	TEL () -	
現場状況	<input type="checkbox"/> 新築 <input type="checkbox"/> ^{部分} リフォーム <input type="checkbox"/> ^{全体} リフォーム <input type="checkbox"/> 1F <input type="checkbox"/> 2F <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 手搬入 <input type="checkbox"/> エレベータ <input type="checkbox"/> リフト <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	その他記入 <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>		
	施工内容 _____ 台			
搬入日	月 日	その他製品		
工事期間	月 日	より	月 日	まで
作業内容			備考	
工事完了日	月 日	連絡事項 当社に納品の製品及び部品は必ず記入		
作業担当者				

請求金額	
請求先	様

株式会社 **ビルド**
 作業担当 本社 横浜市緑区上山町383-1
 TEL (045)934-1589
 FAX (045)931-5091
 施工受注専用FAX

在来浴室全体リニューアル



在来浴室全体リニューアル



既存浮きタイル部 撤去
レベル下地造り



現状引き戸 下腐食部造作
新規アルミドア取付



現状BF釜トップ
ホールインワントップ

在来浴室全体リニューアル



フィルム貼り工事
(パネル工法)



浴槽据付工事



排水配管スペース仕上げ工事



ホールインワン取付け工事



パネル貼り仕上げ工事

UB全体リニューアル フィルム貼り・FRP塗装



洗面カウンター全体リニューアル




3点式UB フィルム・特殊クリーニング



全体特殊クリーニング

2点式フルタイプ

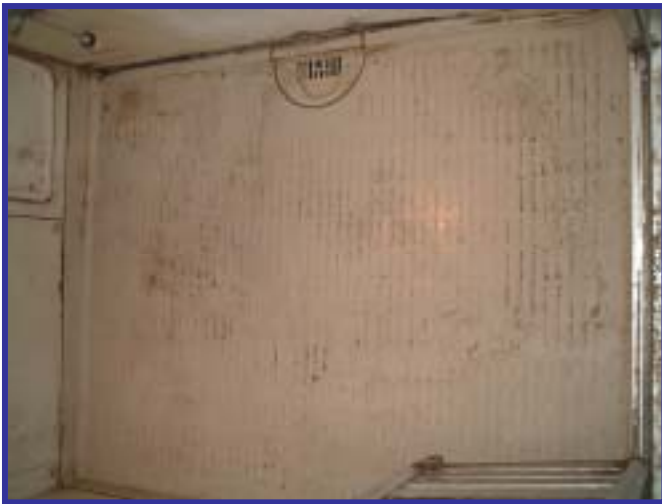

全体特殊クリーニング

2点式フルタイプUB



全体特殊クリーニング


2点式フルタイプUB



洗面ボウル



在来浴室鋳物浴槽

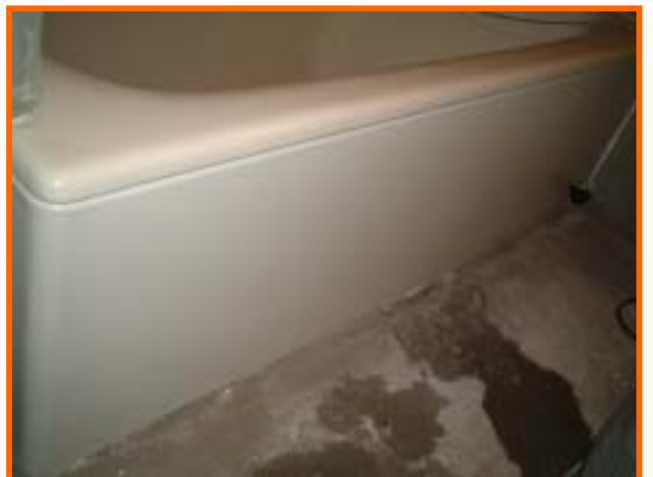

鋳物ホーロー浴槽特殊クリーニング



UB 内浴槽ひび割れ補修



入居者からの視線




UB内浴槽ひび割れ補修



① 1層目ガラスクロス
+
ポリパテ



② 2層目ガラスフレーク
+
ポリパテ

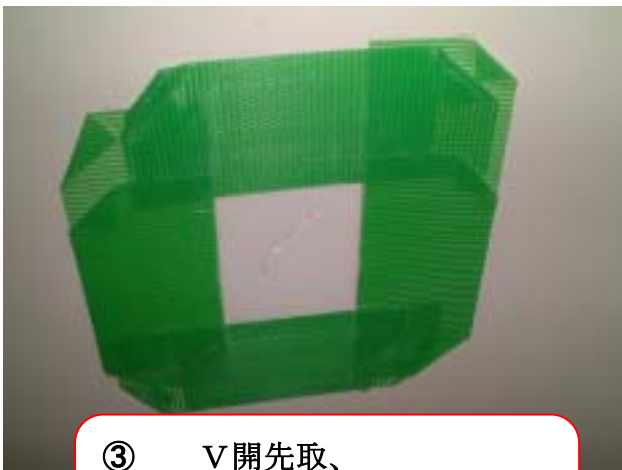

③ V開先取、
周囲アンカーパターン入



④ 2層目硬化後
(研磨前状況)



⑤ トップコート塗布

UB ハーフタイプ腰下全体



3 点式 U B 全体



UBハーフタイプ



在来浴室リニューアル工事



タイル目地部分の凹凸を、プラスチックプレートにて下地処理



UB壁・天井フィルム貼り工事




UB天井パネル貼り



UBフルタイプ 壁



フルタイプUB

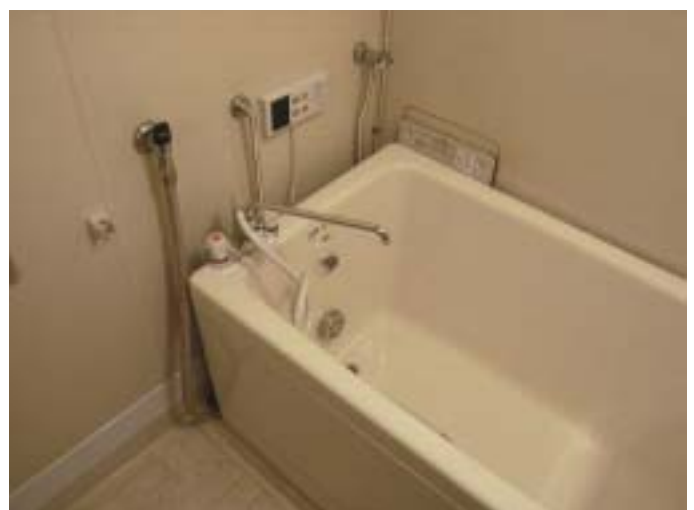

UBハーフタイプ



UB ハーフタイプ



トイレドア交換工事



廊下から段差のある
パーティションタイプのユニットドアから
段差3mmのトイレドアへフレームごと交換

バランス釜よりホールインワンへ



ホールインワンからホールインワンへ



バランス釜からホールインワンへ




バランス釜撤去
壁貫通タイプ給湯器 ホールインワン
専用浴槽に交換工事

壁からの水栓を撤去の為
壁タイルを一部補修



セミオート 隣接タイプ

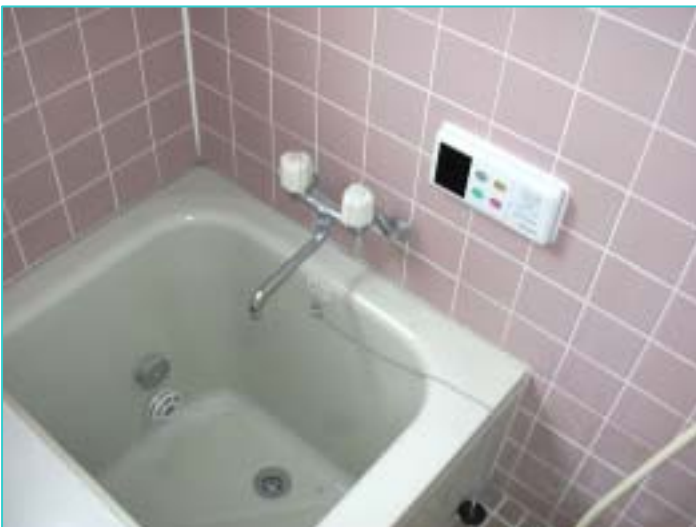

隣接風呂釜よりガス給湯器へ交換



S K シングルレバー



U B シャワー付サーモスタッド混合栓



U B サーモスタッド混合栓



U B 換氣乾燥機（三乾王）取付け



U B 天井換氣扇交換




ガスコンロからIHヒーターへ



和便から洋便へ 全面リフォーム



和便から洋便へ

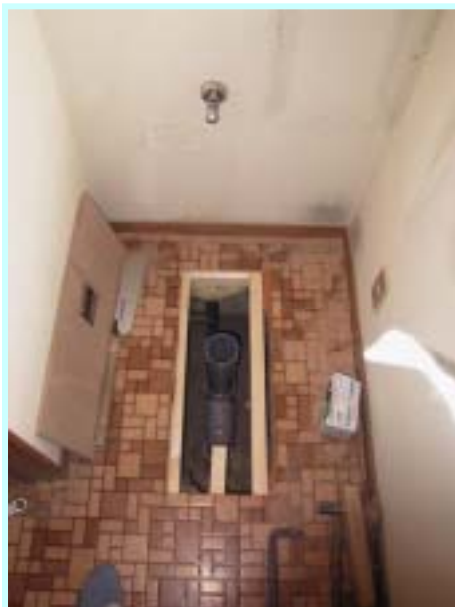

和便、隅付タンクの撤去
タンクレストイレ取付け

給水、排便各配管移設工事
内装、手摺等アクセサリ取付け

洋便から洋便へ



同タイプのウォシュレット
付便器へ交換

紙巻器交換

内装床CFのみの貼替え

流し台セットからSK



SK クリナップ クリンレディ

型2700 フロアコンテナ 扉シュプリエイエロー 天板サンドホワイト
キッチンパネル (出窓廻りキッチンパネル巻込み仕様)

他オプション工事

フローリング重ね貼り工事
勝手口撤去 腰窓取付け工事
キッチン、リビング下がり壁撤去工事
壁・天井クロス工事

流し台からSK




手前下がり壁（現状吊戸棚設置）の撤去
勝手口、三和土（たたき）撤去 腰窓取付け
床はフローリング、 壁・天井にはクロス下地のためにベニヤ捨貼

トステム フォルテージ



間取り変更 LDKリフォーム

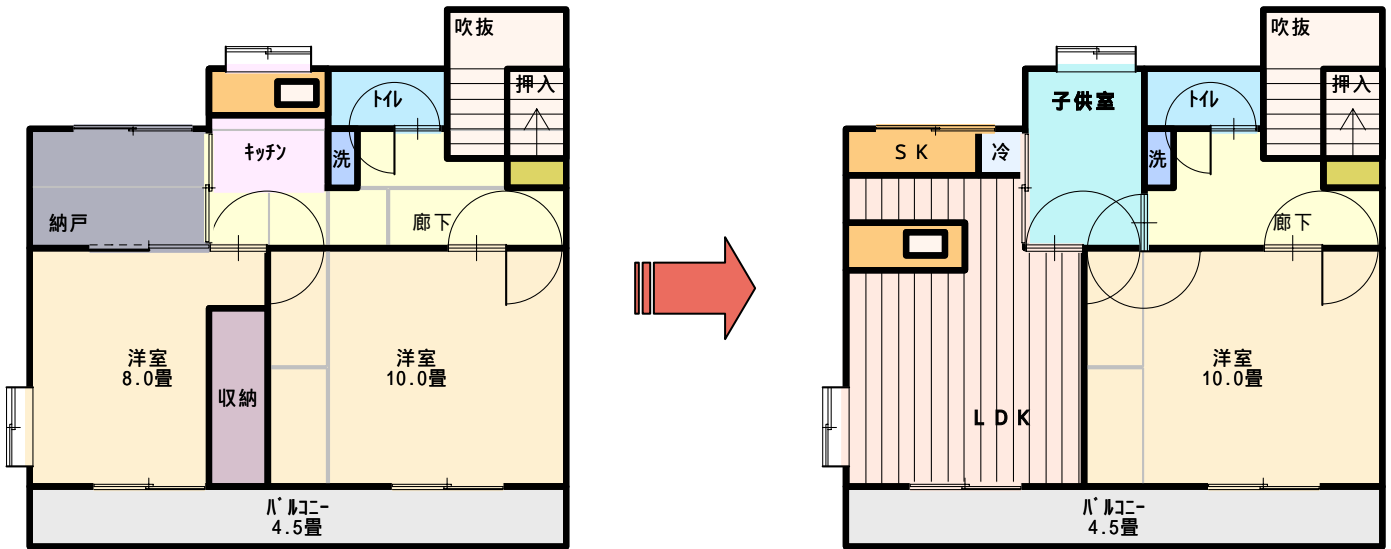

間取り変更 LDKリフォーム



間取り変更 LDKリフォーム




ナス ニューグラッセ



ナス ニューグラッセ




ナス ニューグラッセ 特注

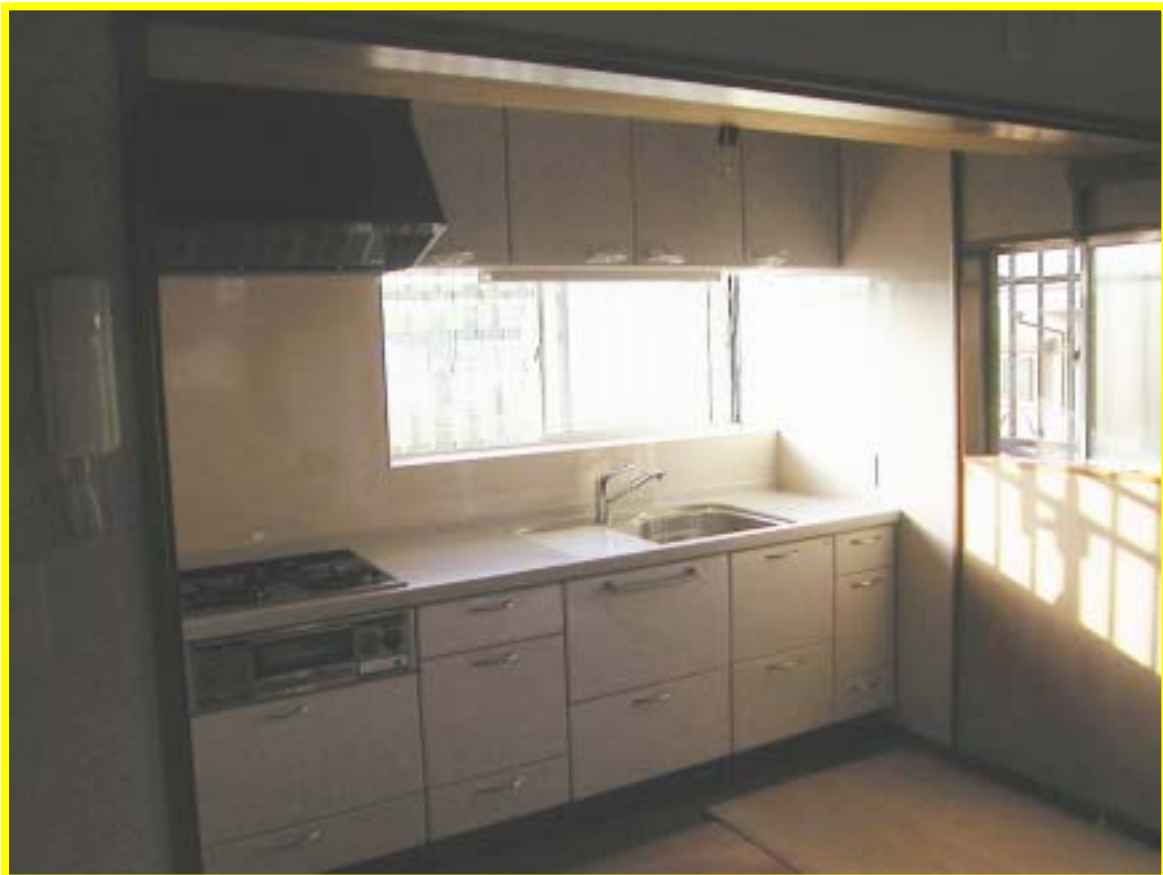

ナス ニューグラスセ 特注



在来浴室からUBへ

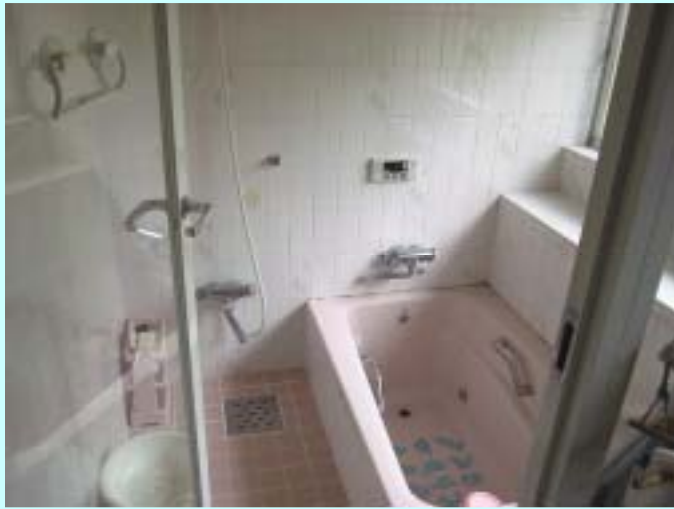

在来浴室からUBへ



解体後、給水給湯排水各配管工事
腐食木部補修補強防虫処理、土間コンクリート打ち

在来浴室からUBへ



解体後腐食木部補修、防虫材塗布
各配管設備工事
新規UB基礎コンクリート打ち



マンション サヤ管ヘッダー方式



マンション サヤ管ヘッダー方式



マンション サヤ管ヘッダー方式



給水配管入替工事 ~ 外壁面 ~



配管施設状況

TOTO 配管王より



在来浴室を外した所。

継手を使用して折り曲げた配管が設置されたいです。



樹脂配管は簡単に曲がるので配管途中の接続が不要です。
接続箇所が削減されるので、大幅な作業改善になります。

フローリング工事



玄関～廊下～リビングへとフローリングを重ね貼り
廊下とリビングの建具敷居は撤去し、ステンレスVレールに交換

シロアリ被害によるLDK全面リフォーム



シロアリ被害による台所床下土台、大引き等の腐食部の発生。
腐食部交換、防虫剤塗布、床フローリング貼り、
システムキッチンに交換、内装工事にて処理。



シロアリによる腐食、適度な湿気による老朽により、床下地の大引（おおびき）が元の太さの半分に・・・

在来UB 給湯器リフォーム工事



工事の流れ

- 1 . 解体撤去工事
- 2 . 電気配線及びダクト工事
- 3 . 給水、給湯、排水追焚き各配管工事
- 4 . 土間コン打ち工事



在来UB 給湯器リフォーム工事

5 . 給湯器取付け工事

* 既存BF釜より、
新規屋外壁掛け給湯器に交換



6 . 腐食土台及び 柱交換工事

7 . 新規UB組付け工事



8 . 各配管および電気、 ダクト接続工事

9 . UB入口枠取り付け 壁造作大工工事



10 . 内装工事

